


TSVG方案电气图

400V进线，配变1250KVA

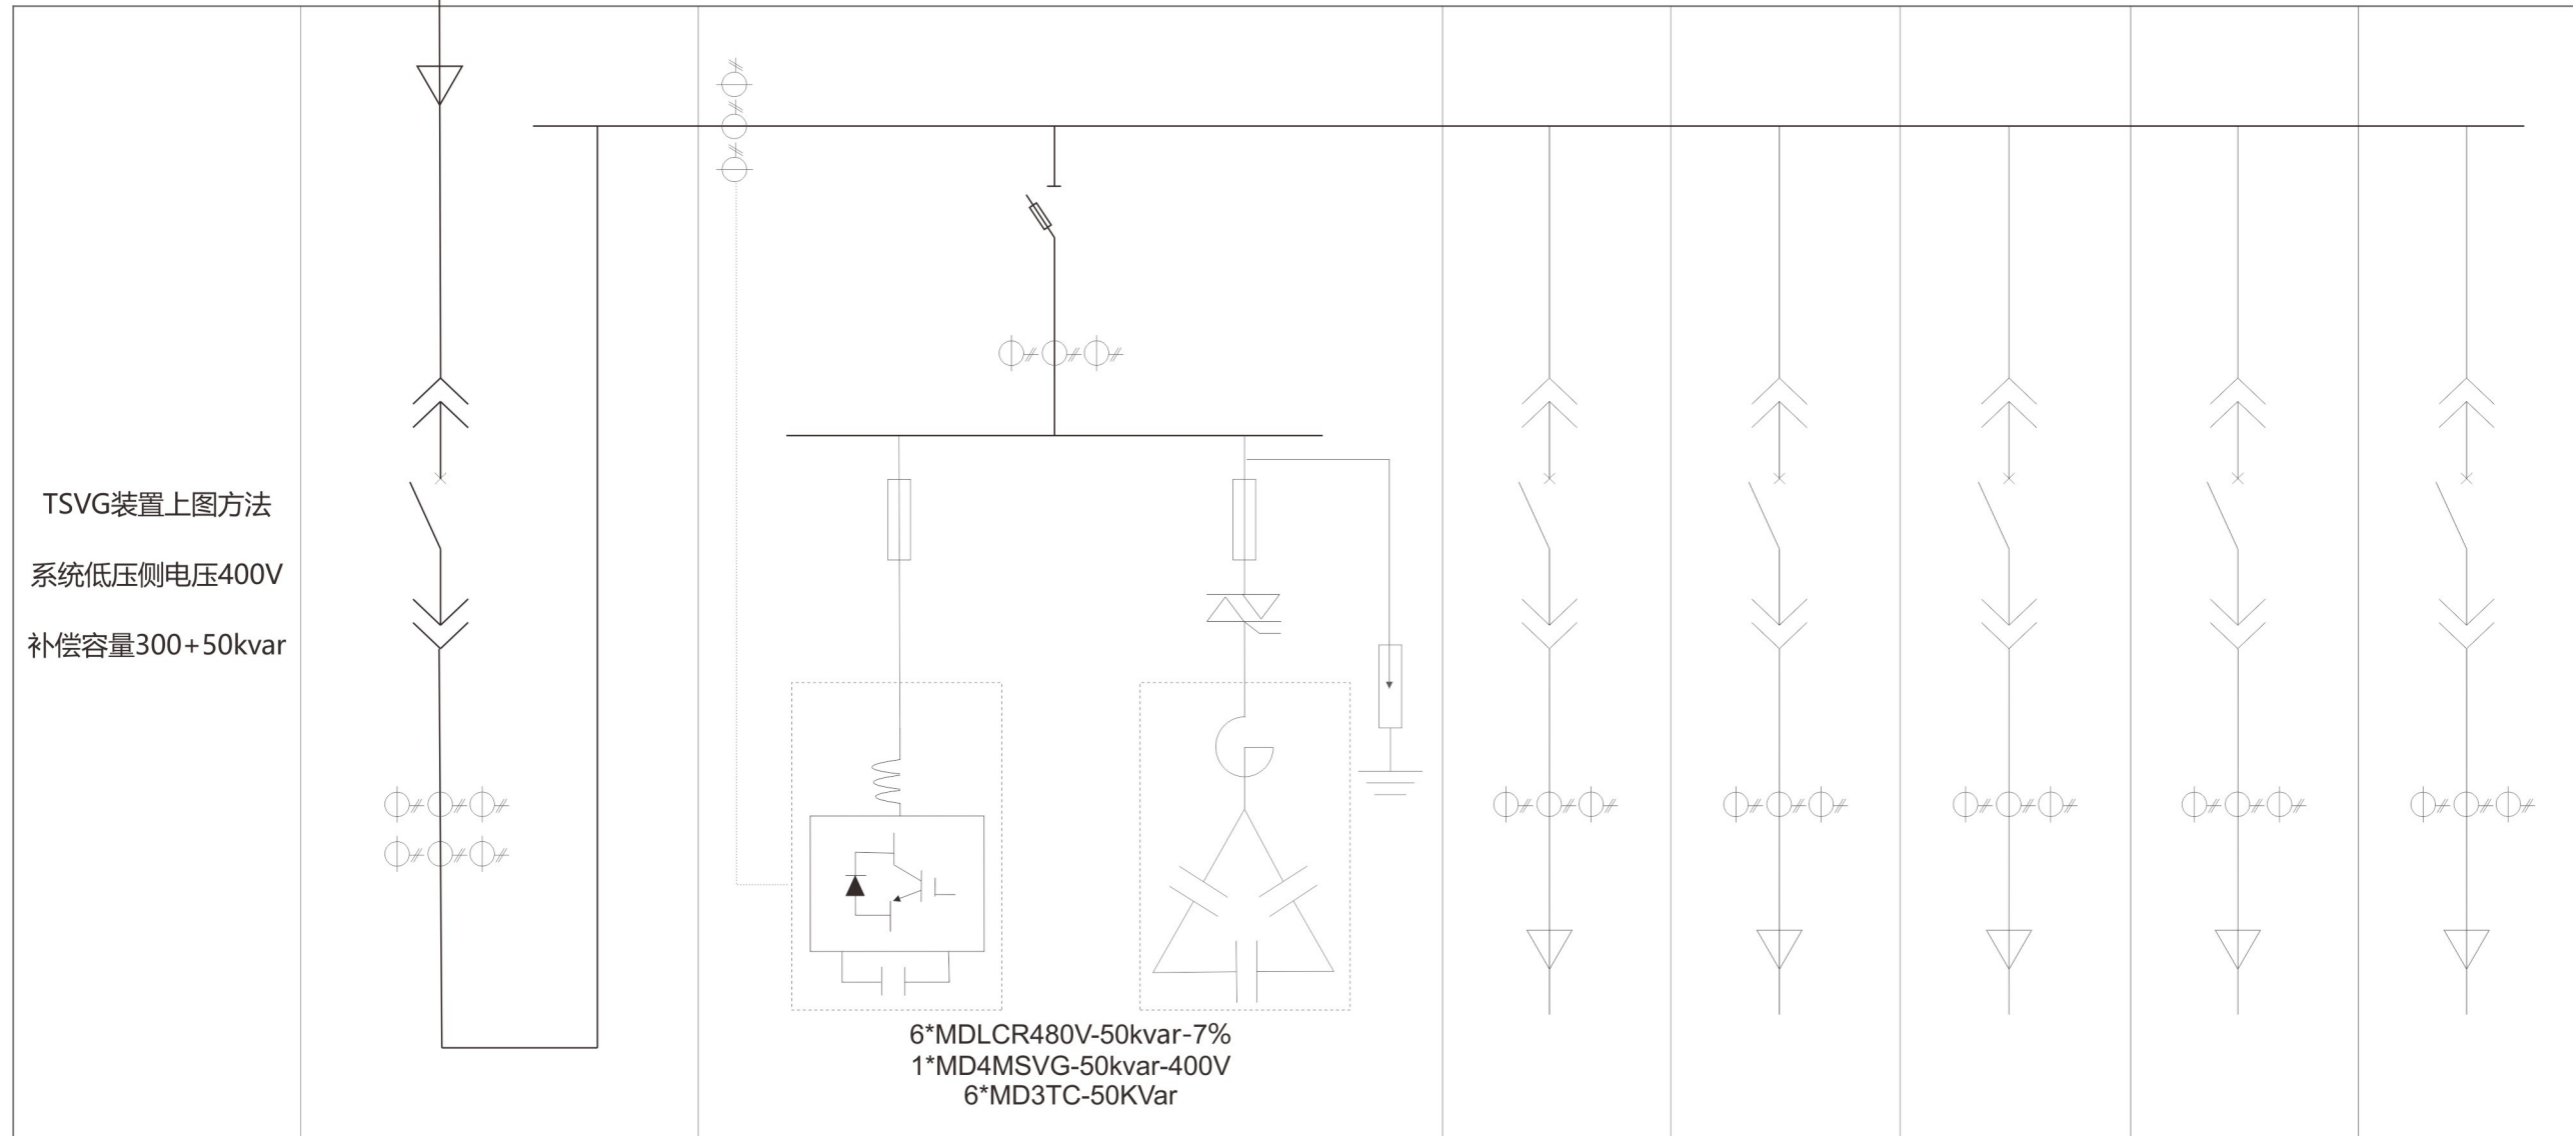

TSVG装置上图方法
系统低压侧电压400V
补偿容量300+50kvar

6*MDLCR480V-50kvar-7%
1*MD4MSVG-50kvar-400V
6*MD3TC-50KVar

设备名称	进线柜	TSVG	负载	负载	负载	负载	负载
补偿容量		350kvar					
产品型号		MDLCR-TSVG0. 4KV-350KVar-75KVar-7%-4					
柜体尺寸		1000*1000*2200					

MADMO

POWER OPTIMIZATION
www.madmo.cn

MADMO迈德姆
Madmo electricity optimization

Should you have any questions, please
feel free to contact us.
400-800-2260

MDTSVG

静止无功发生器电气系统图

迈德姆技术服务部

标记	处数	更改单号	签名
设计			
校对			
审核			
批准			

版次:

备注: