


# 动态补偿模块电气图

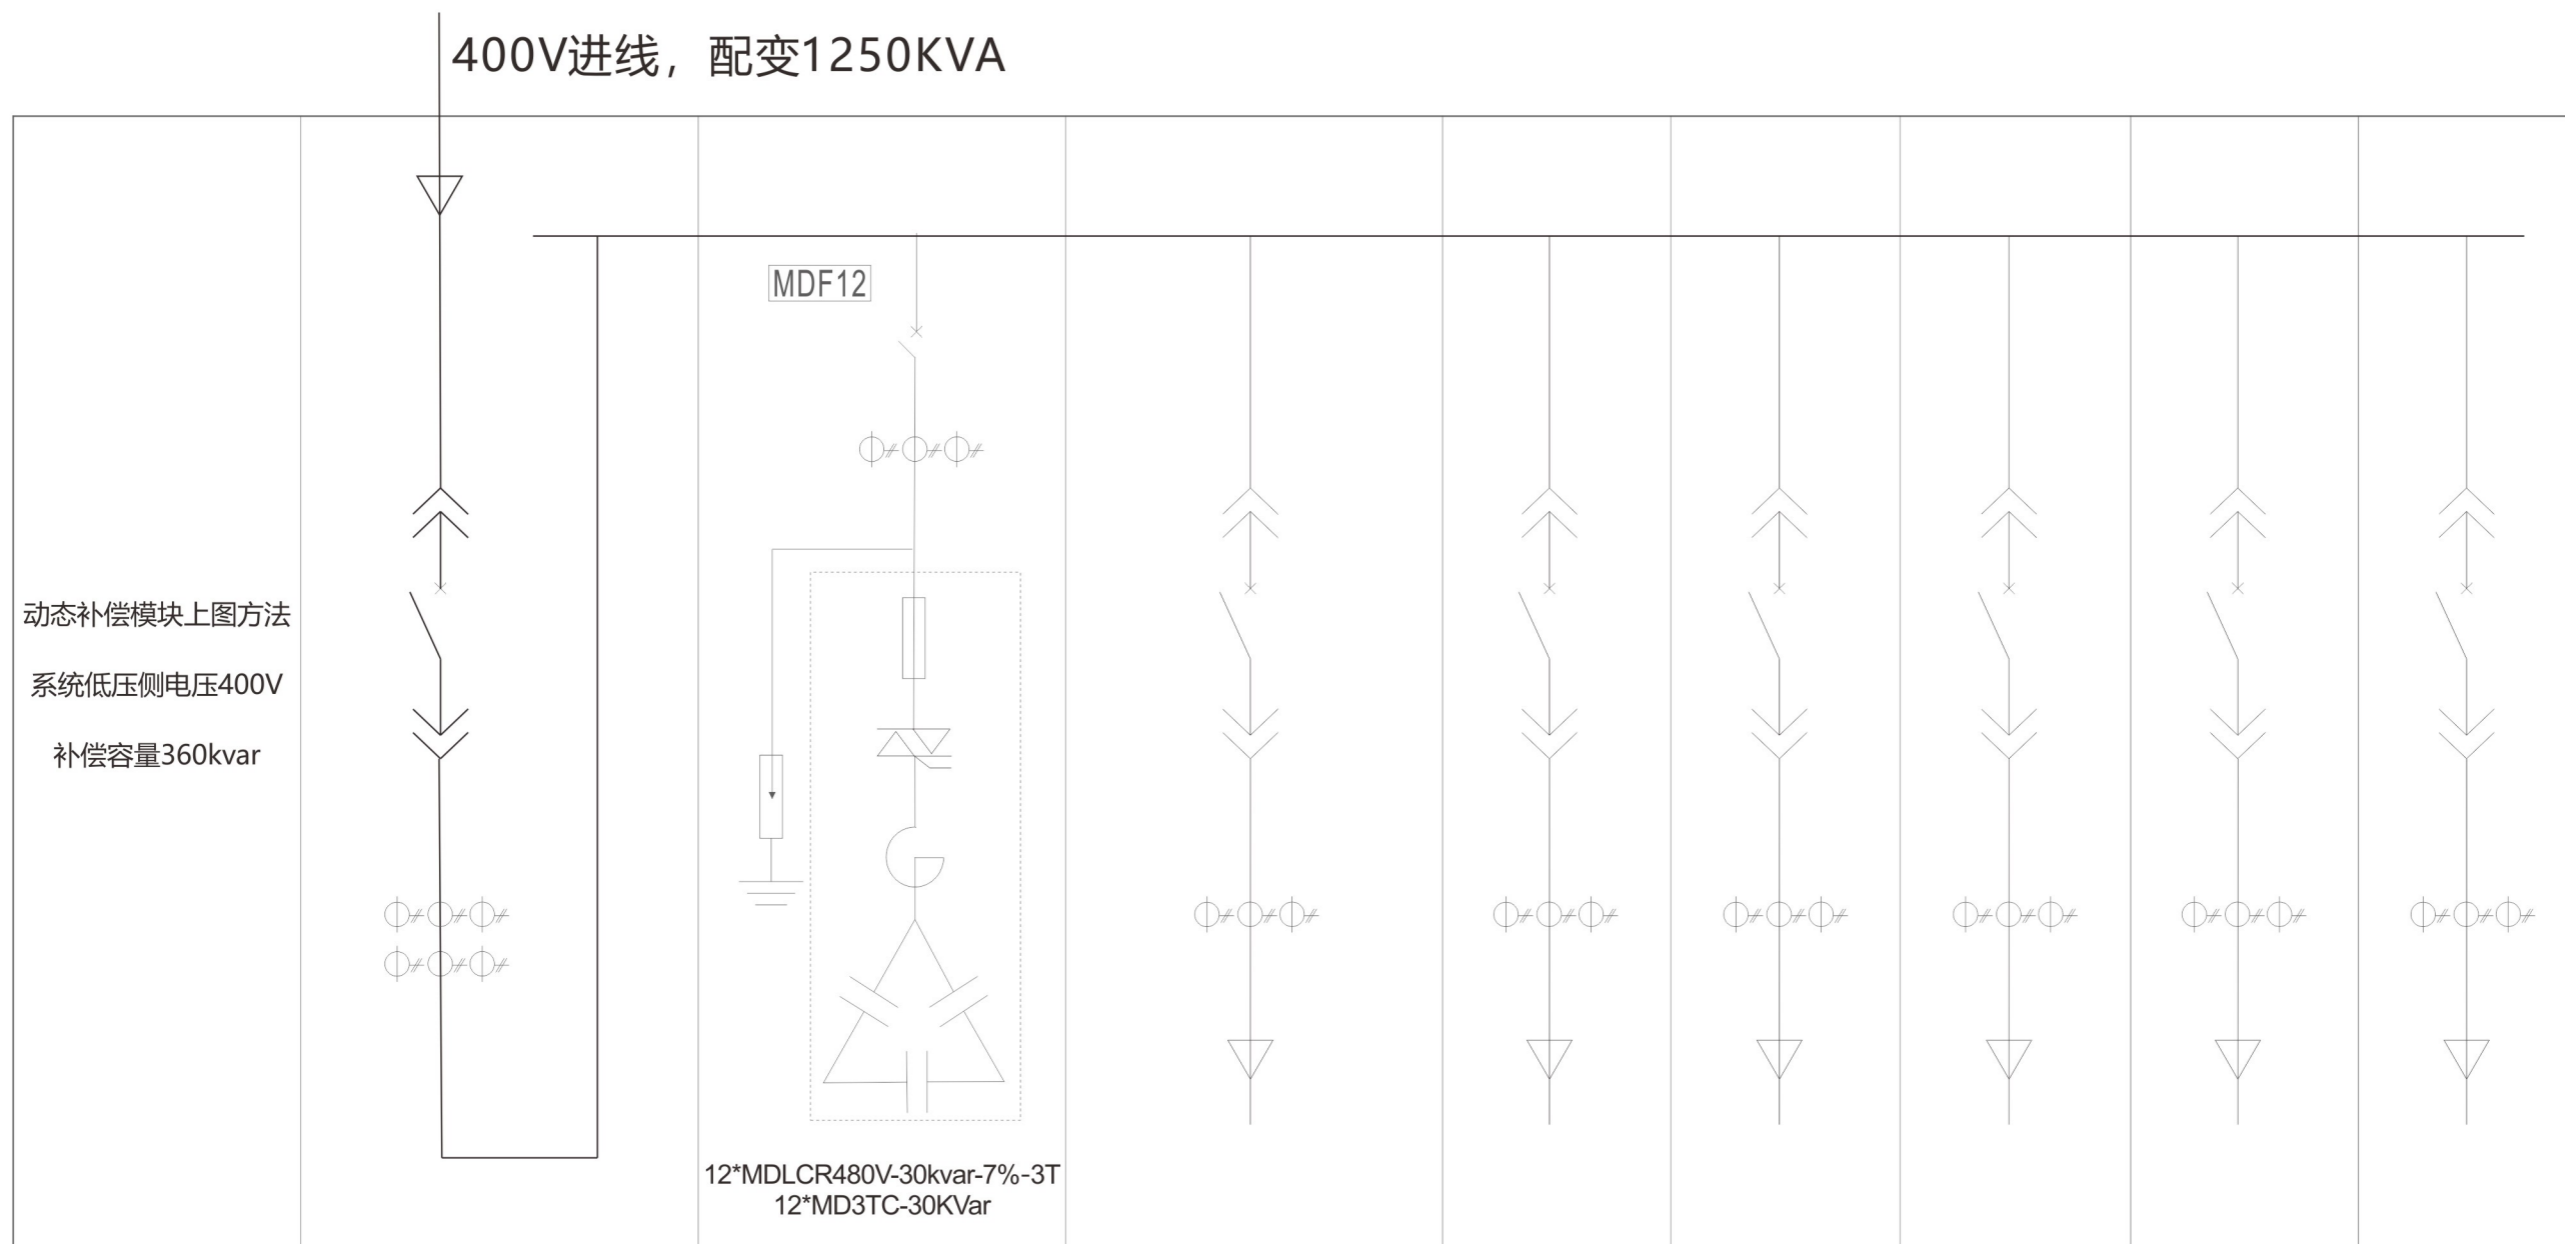

动态补偿模块上图方法  
系统低压侧电压400V  
补偿容量360kvar

12\*MDLCR480V-30kvar-7%-3T  
12\*MD3TC-30KVar

设备名称	进线柜	无功补偿柜	负载	负载	负载	负载	负载	负载
补偿容量		360kvar						
产品型号		MDLCR480V-360kvar-7%-3T						
柜体尺寸		1000*1000*2200						

**MADMO** >  
POWER OPTIMIZATION  
www.madmo.cn  
MADMO迈德姆  
Madmo electricity optimization  
Should you have any questions, please feel free to contact us.  
400-800-2260

<b>MDLCR-T</b>			
动态补偿模块电气系统图			
迈德姆技术服务部			
标记	处数	更改单号	签名
设计			
校对			
审核			
批准			
版次:			
备注:			